





QUANTITATIVO PAVIMENTAÇÃO TOTAL		
PAVIMENTAÇÃO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)
C.B.U.Q. 3,00 cm		29,88
Pintura de ligação	996,00	-
C.B.U.Q. BINDER 4,00 cm		29,88
Pintura de ligação	996,00	-

REFERÊNCIAS DA RUA SETE DE SETEMBRO
ÁREA A SER PAVIMENTADA: 996,00 m²
EXTENSÃO: 99,66 m
LARGURA MÉDIA: 10,00 m


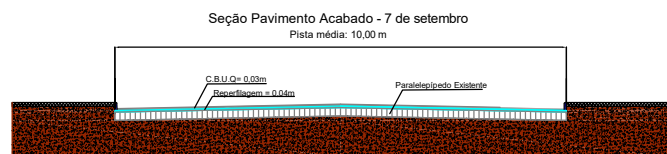


DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)
Linha de divisão de fluxos opostos (COR AMARELA) Simples / E=1X12 CM	10,98
Linha de delimitação de bordo ou estacionamento (COR BRANCA) Simples / E=1X12 CM	10,98
Sinalização Áreas Especiais (COR BRANCA OU AMARELA)	34,80
Placa Retangular - Faixa Elevada (un)	0,00
Placa Quadrada - Faixa de Pedestre ou Lomada (un)	2,00





REFERÊNCIAS DA AV COCHINHO
ÁREA A SER PAVIMENTADA: 3.508,50 m ² - 25,50 m ² CANT. = 3.483,00 m ²
EXTENSÃO: 230,89 m
LARGURA MÉDIA: 15,10 m

QUANTITATIVO PAVIMENTAÇÃO		TOTAL
PAVIMENTAÇÃO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)
C.B.U.Q. 3,00 cm		104,49
Pintura de ligação	3.483,00	-
C.B.U.Q. BINDER 4,00 cm		139,32
Pintura de ligação	3.483,00	-

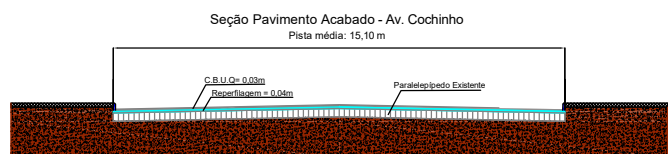

DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)
Linha de divisão de fluxos opostos (COR AMARELA) Simples / E=1x12 CM	19,40
Linha de delimitação de bordo ou estacionamento (COR BRANCA) Simples / E=1x12 CM	42,48
Sinalização Áreas Especiais (COR BRANCA OU AMARELA)	109,06
Placa Retangular - Faixa Elevada (1mx0,50m) (un)	2,00
Placa Quadrada 0,5m - Faixa de Pedestre ou Lombar (un)	3,00

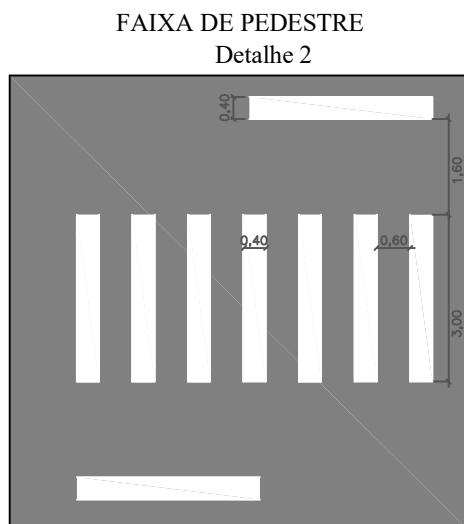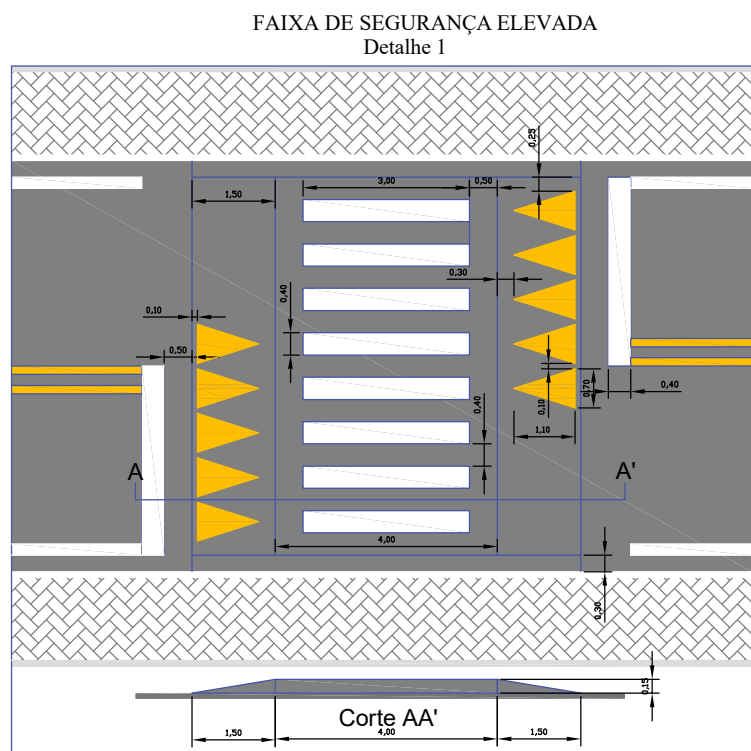

DIEGO LEONARDO
MARQUETTI:03078334023

Assinado de forma digital por
DIEGO LEONARDO
MARQUETTI:03078334023
Dados: 2023.06.15 14:21:36 -03'00'

PROJETO: DIEGO LEONARDO MARQUETTI
ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 154.371-4

PROP.: PREFEITURA DE VICTOR GRAEFF/RS
CNPJ: 87.613.485/0001-77

PROJETO: CAPEAMENTO ASFALTICO		LOCAL: AV. COCHINHO ENTRE RUA JOÃO AUGUSTIN E RUA VINTE E TRÊS DE OUTUBRO, RUA SETE DE SETEMBRO ENTRE AV. COCHINHO E AV. XXV DE JULHO
ASSUNTO: LOCALIZAÇÃO, DETALHES		TIPO DE PROJETO: ARQUITETÔNICO
DATA: JUNHO/2023	ESCALA: S/ESC	NÚMERO: 01